MODECO AB

System – Soft

Garderobsskjutdörrar

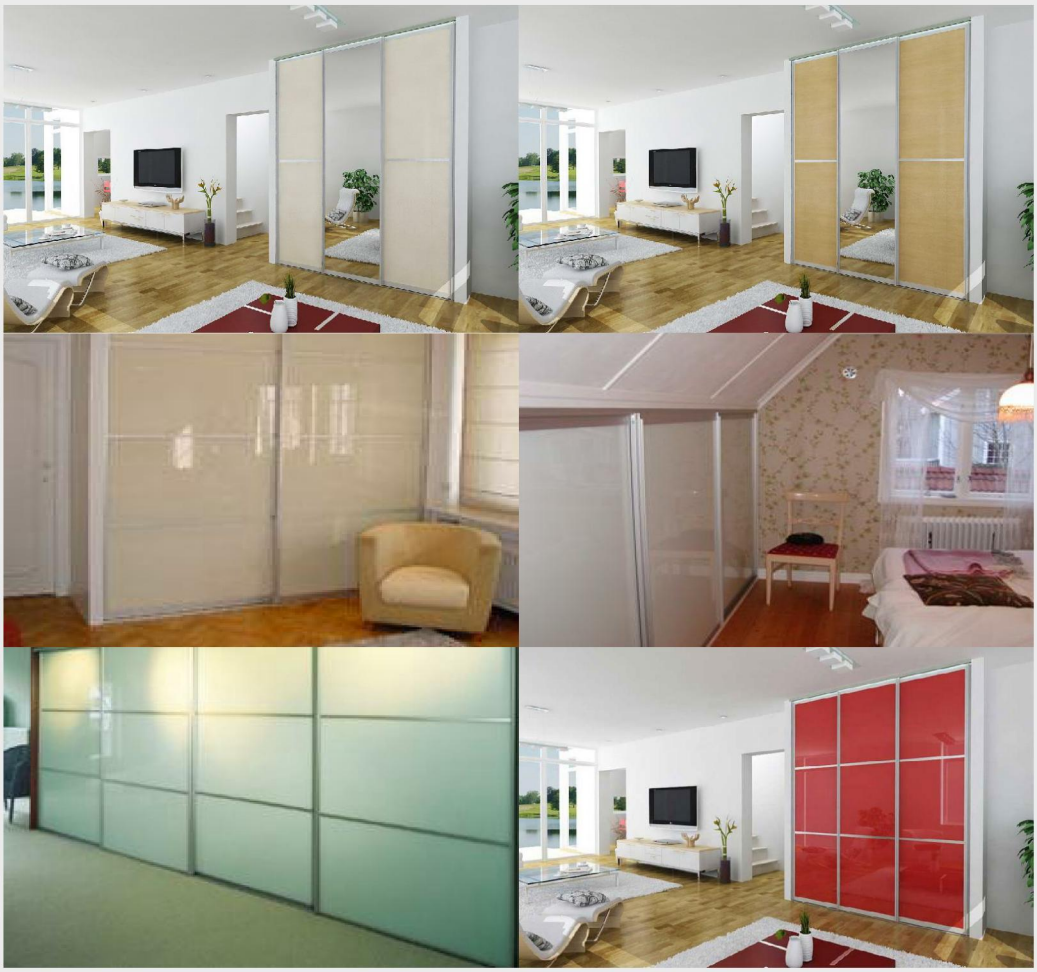

- Modeco system Soft i oändliga kombinationer -

- Aluminiumprofiler med snygg design.
- Tystgående justerbara hjul.
- Komponera din egen dörr med valfri fyllning.
- Folierade skivor, färgade glas samt spegel.
- Valfritt antal spröjs.
- Inga standardstrl. tillverkas alltid ”enligt dina mått”.
- Välj till Modecos mjukstängare alt. positionsstopp.
- Integrerad LED-belysning.

Modeco AB, Färgv.1, 443 61 Stenkullen, Tel. 0302 22470

modeco@modeco.se

Modeco system - Soft, montering och profilsnitt

1. Montera takräls med rf.skruv ca.100cm.c/c
2. Mont,golvrälsen enl.ritningen förskjuten
   Fäst rälsen med dubbelhäftande tejp
   el.skruv.
   Lyft i alla dörrarna och kolla så dom rullar
   fritt och inte tar i någonstans.
3. Släpp hjulens justerskruv i nedre hålet och
   justera dörrarna till bästa läge i stängd pos.
4. Montera borstlisten längs dörren över
   skruvhålen alt. kan listen stickas in i hålet.
5. Markera topphjulens centrum i stängt
   läge och limma pos.stoppens centrum
   i markeringen.
   Magnetstopp, magneterna skalll
   mont. mitt för varandra.
   Dra Ej åt skruven helt då
   spricker magneten.

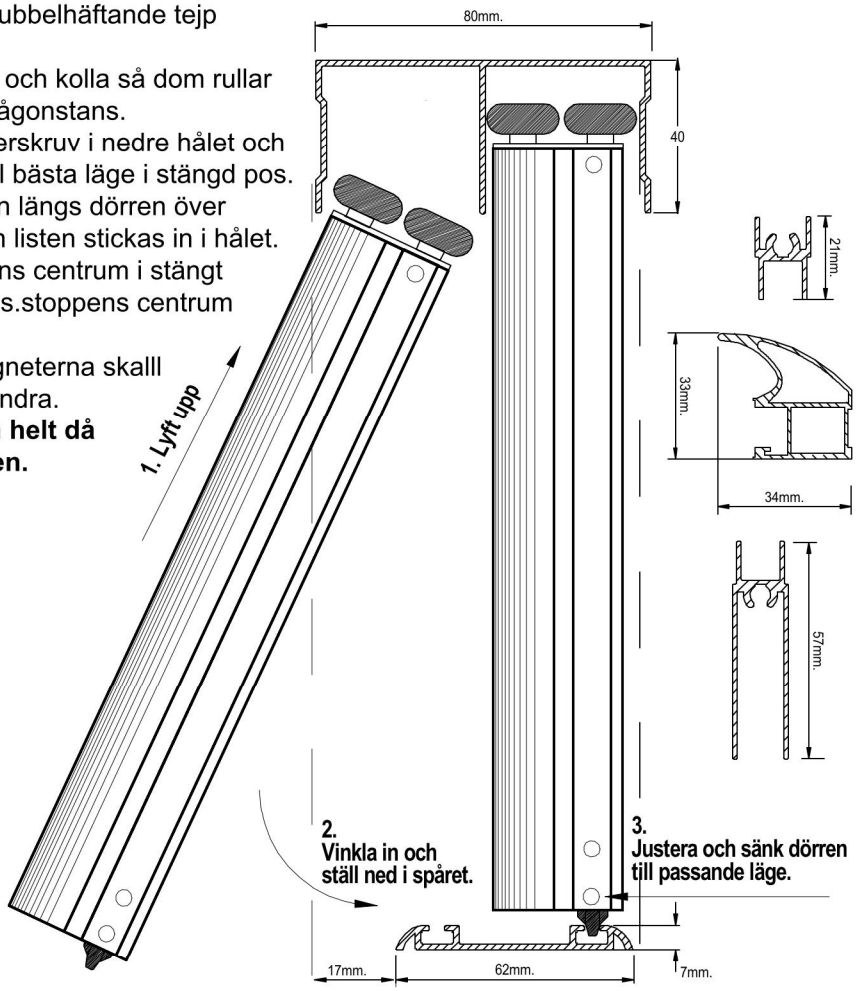

Alternativa placeringar av dörrar



2-dörrar på 2-spår

3-dörrar på 2-spår

3-dörrar på 3-spår



6-dörrar mötes på 3-spår



4-dörrar på 2-spår

4-dörrar mötes på 2-spår

Modeco AB Färgvägen 1 SE-443 61 Stenkullen tel. 0302 22470
mail: modeco@modeco.se

Positionsstopp magnet

Magnet i räls placeras mitt för magnet i dörr

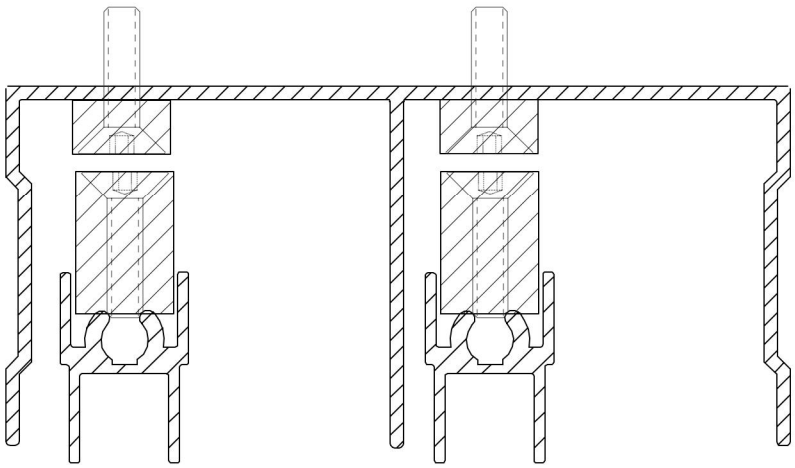

Dra Ej skruven för hårt, då spricker magneten.
Dra skruven för hand precis så att skruven bottnar.

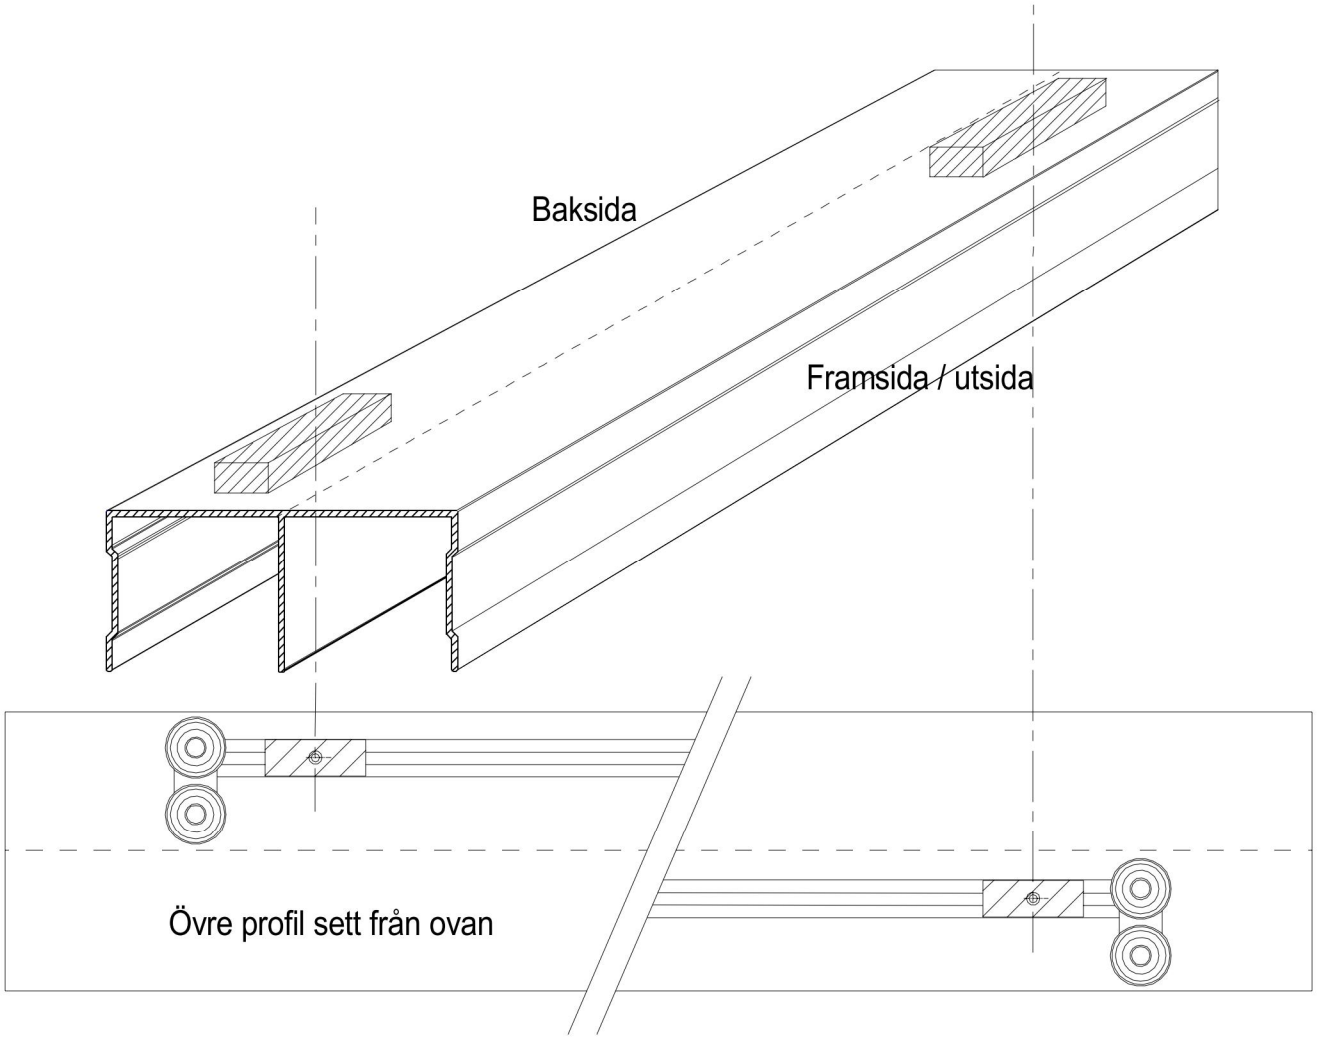

Positionsstopp

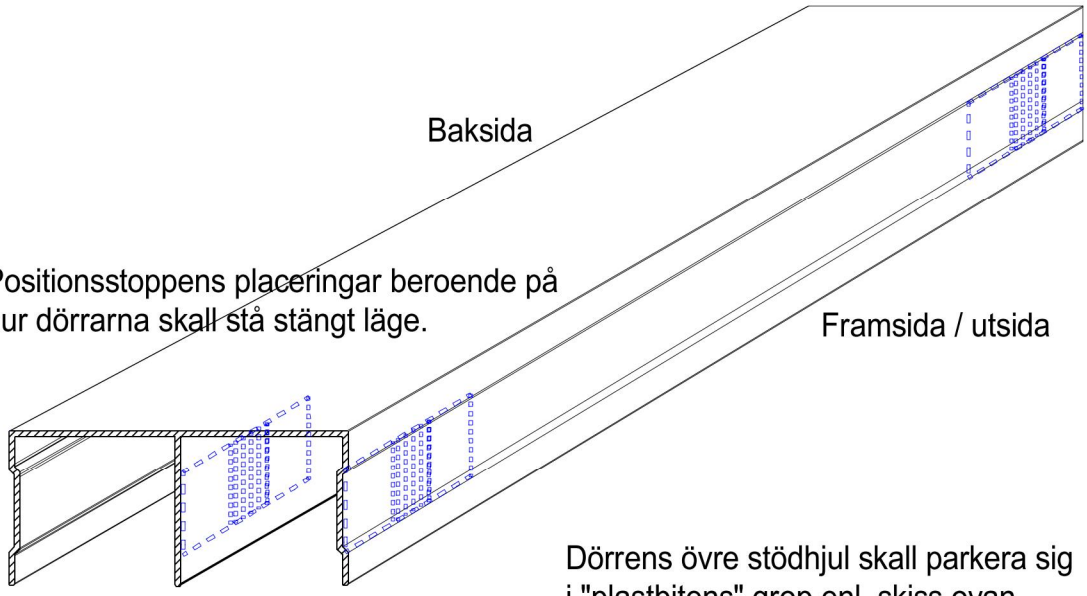

Positionsstoppens placeringar beroende på hur dörrarna skall stå stängt läge.

Dörrens övre stödhjul skall parkera sig i "plastbitens" grop enl. skiss ovan.

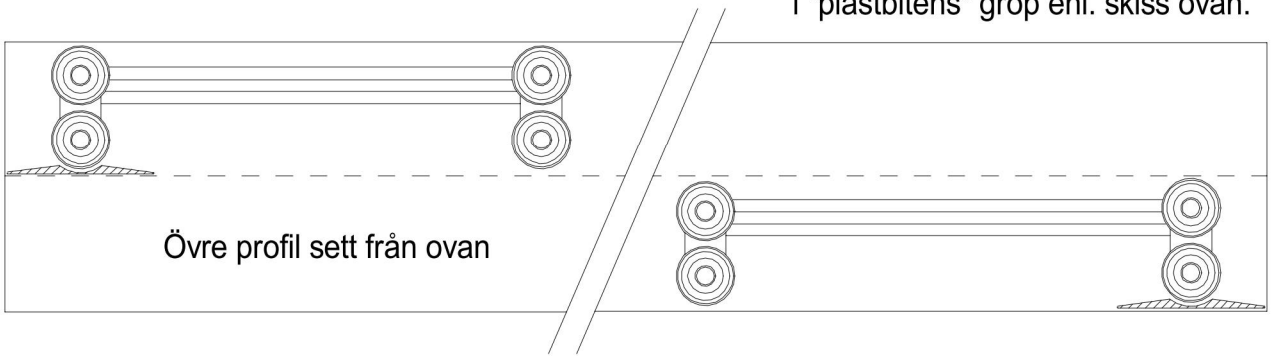

Soft, självstängare

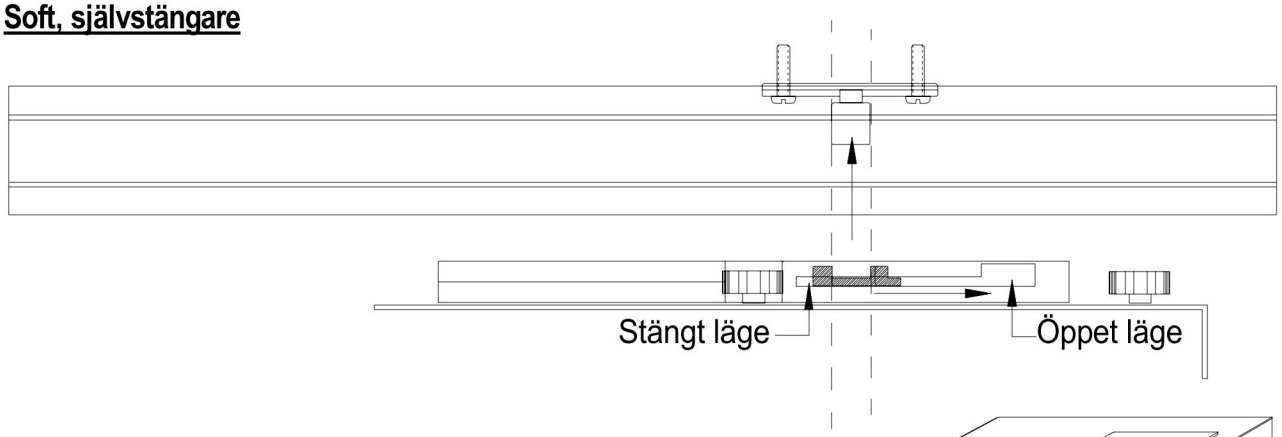

Skruvas i dom förborrade hålen i profilen
Justera i djupled så att piggen fångas upp av vagnen i dörrstängaren på dörren.

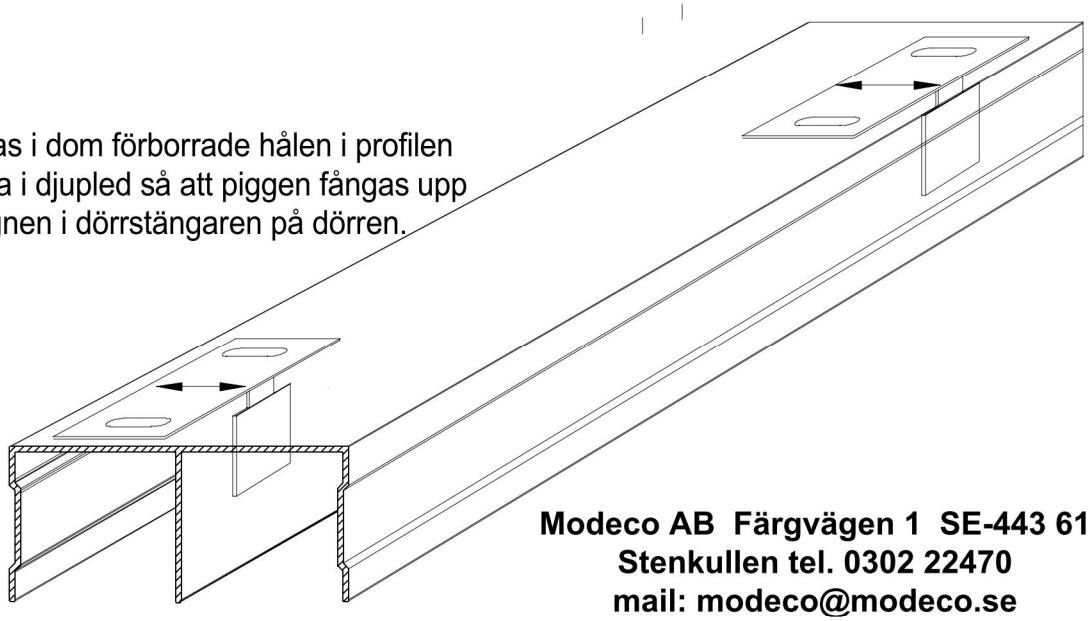

Modeco AB Färgvägen 1 SE-443 61
Stenkullen tel. 0302 22470
mail: modeco@modeco.se

Skötsel, drift och underhåll Soft skjutdörrar

Soft skjutdörrar är till för att användas inomhus i åretruntuppvärmda utrymmen så som bostäder och kontor, ej i aggressiva miljöer.

Dörrarna tillverkas av återvinningsbar aluminium, planglas samt träfiberskivor. Återvinning, uttjänta dörrar demont. och materialen separeras för återvinning.

Kontrollera dagligen att skjutdörrarna:
Rullar fritt i golv och takrälsen/spåren samt att dörrarnas väg är fri från främmande föremål.
Ligger an tillräckligt i takrälsen och inte riskerar att spåra ur på grund av bristfälligt montage eller sättningar i byggnaden.

Håll rälsen fri från smuts.
Smuts och lösa föremål kan orsaka skador på hjulen samt orsaka urspårning.

Rälsar skall regelbundet dammsugas och torkas av med mjuk fuktig trasa 1ggr./vecka el. oftare vid behov, smuts i rälsen orsakar skador på hjulen.
Smuts som fastnar på hjulen kan medföra att hjulen slutar rulla och blir snedslitna.

Rengöring av hjul 1-2ggr./år eller vid behov oftare, hjulen skall rengöras med mjuk fuktig trasa, slitna hjul ersätts med nya, går ej att laga.

Aluminiumprofilerna skall rengöras med mjuk trasa och handdiskmedel 1-2ggr./år

Glas rengöres vid behov med vanligt handfönsterputs och mjuk trasa.
Melaminlaminat/folierade skivor rengöres vid behov med mjuk trasa.

Luta aldrig föremål mot skjutdörrarna.
Ha aldrig någon värmekälla i direkt närhet av dörrarna.

ENLIGT DINA MÅTT
FÄRGVÄGEN 1 , 443 61 STENKULLEN
TEL.+46 (0)302 224 70 , FAX +46 (0)302 224 25
modeco@modeco.se